

UCHWAŁA Nr DOS/OR/0104/2024
OKRĘGOWEJ RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

z dnia 13 sierpnia 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia kosztów wykonania prac remontowych polegających na myciu, gruntowaniu i malowaniu części elewacji budynku - siedziby DOIIB.


Na podstawie art.19 pkt.1 ust.1) Ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 551.), w związku z § 2 pkt 1) Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Okręgowa Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia, co następuje:

§ 1

Okręgowa Rada DOIIB wyraża zgodę na wykonanie przez firmę „FALTER – KRÓL” PRACE PODŁOGOWE I URZĄDZANIE WNĘTRZ Sp. z o.o. prac remontowych polegających na myciu, gruntowaniu i malowaniu części elewacji budynku - siedziby Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (od strony ulicy Garbary) i wydatkowanie kwoty **50 000,00 zł brutto** (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto). Kwota zawiera cenę ofertową wg załączonego kosztorysu w wysokości **46 557,11 zł brutto** plus **3 442,89 zł brutto** rezerwy finansowej. Czas trwania zadania: do końca IV kw. 2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



DOLNOŚLĄSKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Janusz Szczępański
mgr inż. Janusz Szczępański
Przewodniczący Okręgowej Rady

DOLNOŚLĄSKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Danuta Pagnoczka
mgr inż. Danuta Pagnoczka
Sekretarz Okręgowej Rady

Wrocław, dnia 15.05.2024

OFERUJEMY WYKONANIE ZADANIA PN : MYCIE, GRUNTOWANIE I MALOWANIE CZĘŚCI ELEWACJI
BUDYNKU DOIB OD STRONY UL. GARBARY 5 WE WROCŁAWIU ZA KWOTĘ :

NETTO: 37 851,31 zł

BRUTTO : 46 557,11 zł

TERMIN REALIZACJI 15 DNI OD PODPISANIA UMOWY

GWARANCJA 36 MS-CY

PREZES DOIB
Michał Kordt
FALTER-KOŁT
PRACE PODROBNE
I URZĄDZANIE WNEBIZ Sp. z o.o.
ul. Opoka 155, 52-013 Wrocław
NIP 663-21-30-615

Wrocław, dnia 15.05.2024

DOTYCZY: ZAPYTANIE OFERTOWE NA MYCIE, GRUNTOWANIE I MAŁOWANIE CZĘŚCI ELEWACJI
BUDYNKU DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA: OD STRONY UL.
GARBARY 3 WE WROCŁAWIU


OŚWIADCZENIE

1. OŚWIADCZAM, IŻ PODIADAM ŚRODKI FINASOWE NA REALIZACJĘ W.W ZADANIA
2. OŚWIADCZAM, IŻ UDZIELAM 36 MS-CY GWARANCJI NA WYKONANE ZADANIE
3. OŚWIADCZAM, IŻ POSIADAM NIEZBĘDNĄ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE ORAZ OSOBY DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

PREZES URZĘDU

Michał Król

"FALTEH-KRÓL"
PRACE POKREWNE
I URZĄDZANIA WYKONAWCZA Z O.O.
ul. Opocza 1A8, 51-642 Wrocław
NIP: 662-210-00-00

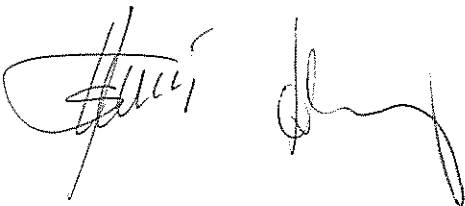

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Mycie, gruntowanie i malowanie części elewacji budynku Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
ADRES INWESTYCJI : ul. Odrzańska 22, 50-144 Wrocław
INWESTOR : Dolnośląska Izba Inżynierów Budownictwa
ADRES INWESTORA : ul. Odrzańska 22, 50-144 Wrocław
WYKONAWCA ROBÓT : Falter Król
ADRES WYKONAWCY : UL. OPOLSKA 195, 52-013 WROCŁAW
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 06.05.2024

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 46 557,11 zł
Słownie: czterdzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem i 11/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :


Data opracowania
06.05.2024

Data zatwierdzenia

PREZES

Michał Król
"FALTER KRÓL"
PRACE PODŁOGOWE
I URZĄDZANIE WNETRZ Sp. z o.o.
ul. Opolska 195, 52-013 Wrocław
NIP 509-21-23-915

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR AT-08 0109-01	Mycie powierzchni gładkiej pokrytej graffiti ręcznie <ściana 1>5,95*3,77+0,37*5,95 <okno>-1,45*1,05 A (suma częściowa) <ściana2>4,70*3,77+0,37*4,70 B (suma częściowa) <ściana 3 i 4>16,30*3+1,1*16,30 <okna>-(4*1,40*1,0+1,60*1,00+2,20*1,10+4*0,95*0,67) C (suma częściowa) <dwa murki przy wejściu>9,07 D (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 24,63 -1,52 23,11 19,46 19,46 66,83 -12,17 54,66 9,07 9,07	
				RAZEM	106,30
2	KNR AT-08 0110-02	Usuwanie graffiti środkami AGS - nanoszenie środka ręcznie na powierzchni porowate poz.1	m ² m ²	 106,30	
				RAZEM	106,30
3	KNR AT-08 0112-02	Mycie powierzchni porowatej pokrytej środkami do usuwania graffiti ręcznie poz.2	m ² m ²	 106,30	
				RAZEM	106,30
4	KNR-W 4-01 0711-01 analogia	Uzupełnienie ubytków wewacji założono 5% powierzchni poz.2*0,05	m ² m ²	 5,32	
				RAZEM	5,32
5	kalk. własna	Zabezpieczenie okien folią 1,52+12,166	m ² m ²	 13,69	
				RAZEM	13,69
6	KNR-W 2-02 1510-12 analogia	Odwukrotno gruntowanie powierzchni zewnętrznych 106	m ² m ²	 106,00	
				RAZEM	106,00
7	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową "Isposan", "Isposil" 106	m ² m ²	 106,00	
				RAZEM	106,00
8	KNR AT-08 0105-03	Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkami AGS - ręcznie na powierzchniach porowatych <ściana 1>5,95*3,0 <ściana2>4,70*3,00 <ściana 3 i 4>16,30*1,90 <dwa murki przy wejściu>9,07 <okna>-13,68	m ² m ² m ² m ² m ²	 17,95 14,10 30,97 9,07 -13,68	
				RAZEM	58,31
9	kalk. własna	Mycie po robotach malarskich (5,95+4,70+16,30+4)*1,2	m ² m ²	 37,14	
				RAZEM	37,14
10	kalk. własna	Zajęcie chodnika 1	kpl kpl	 1,00	
				RAZEM	1,00

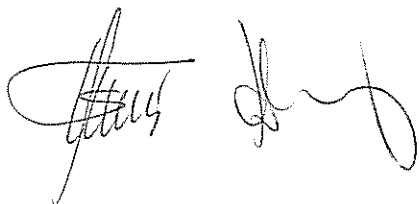

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena Jedn.	Wartość
1	KNR AT-08 0109-01	Mycie powierzchni gładkiej pokrytej graffiti ręcznie	m ²	106,30	45,178	4 802,21
2	KNR AT-08 0110-02	Usuwanie graffiti środkami AGS - nanoszenie środka ręcznie na powierzchni porowate	m ²	poz.1 = 106,30	59,276	6 301,04
3	KNR AT-08 0112-02	Mycie powierzchni porowatej pokrytej środkiem do usuwania graffiti ręcznie	m ²	poz.2 = 106,30	25,228	2 681,74
4	KNR-W 4-01 0711-01 analogia	Uzupełnienie ubytków wewacji założono 5% powierzchni	m ²	poz.2*0,05 = 5,32	191,631	1 019,48
5	kalk. własna	Zabezpieczenie okien folią	m ²	1,52+12,166 = 13,69	29,652	405,94
6	KNR-W 2-02 1510-12 analogia	Dwukrotne gruntowanie powierzchni zewnętrznych	m ²	106	21,800	2 310,80
7	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową "Isposan", "Isposil"	m ²	105	95,296	10 011,36
8	KNR AT-08 0105-03	Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkami AGS - ręcznie na powierzchniach porowatych	m ²	58,31	120,312	7 015,39
9	kalk. własna	Mycie po robotach malarskich	m ²	(5,95+4,70+ 16,30+4)*1,2 = 37,14	32,669	1 213,33
10	kalk. własna	Zajęcie chodnika	kpl	1	2 000,000	2 000,00

PODSUMOWANIE

		CAŁY KOSZTORYS	
		RAZEM	Uproszczone
	RAZEM	26 327,31	
	Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R, S)	6 709,03	
	RAZEM	33 036,34	
	Koszty zakupu [Kz] 10% od (Mbezp)	1 674,30	
	RAZEM	34 710,64	
	Zysk [Z] 7% od (R+Kp(R), S+Kp(S))	1 140,67	
	RAZEM	37 851,31	2 000,00
	VAT [V] 23% od $\sum(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$	8 705,80	459,99
	RAZEM	46 557,11	2 459,99
	OGÓLEM		46 557,11

Słownie: czterdzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem i 11/100 zł

